柏　本　橋　（平成４年度設計）

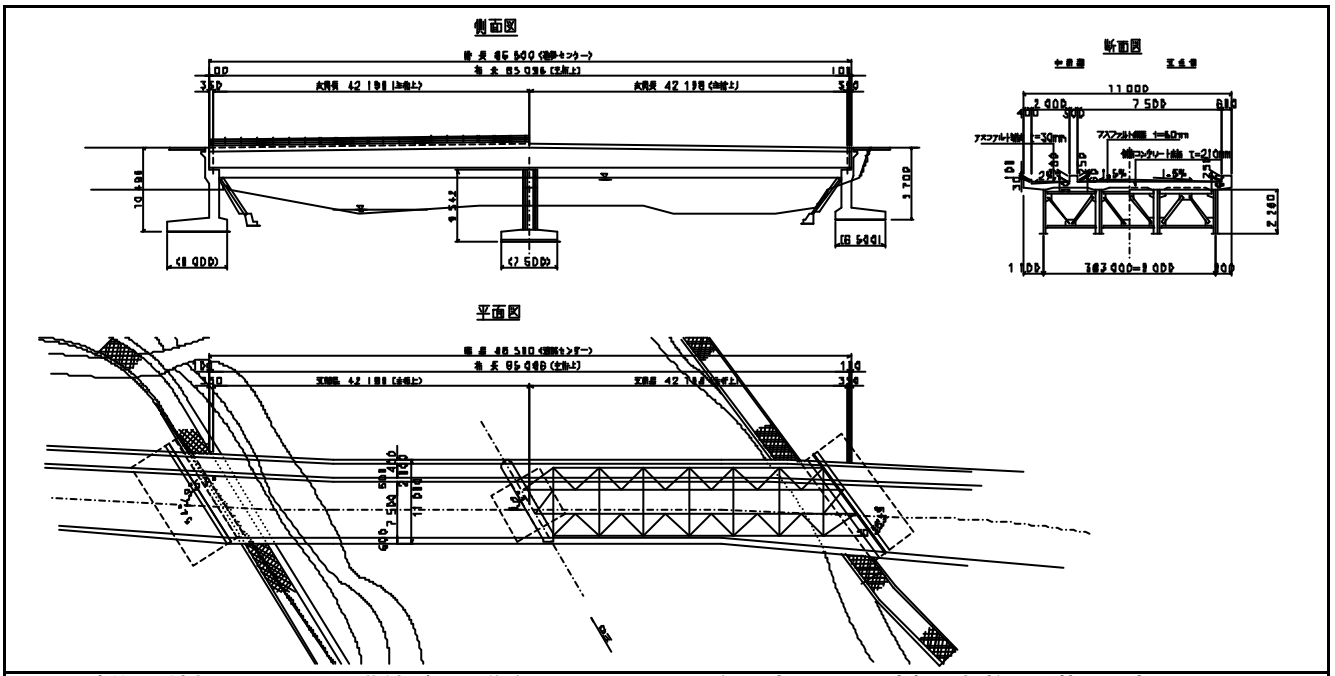

Memo:橋梁両端部にクロソイド曲線が入る道路である。山間の景観に合うように高欄、親柱の形状を工夫した。
山、川と自然にあふれる地形に溶け込んでいる橋梁である。

橋梁諸元

企　業　者	可茂土木事務所	施 工 場 所	加茂郡東白川村五加
橋　　種	ＴＬ－２０	床　　版	鉄筋コンクリート床版　ｔ＝210mm
橋　長 (m)	８６．５	塗　　装	耐候性
支間割 (m)	２@４２．１９８	架 設 工 法	ベント併用トラッククレーン
幅　員 (m)	車道７．５＋α　歩道２．５	上 部 構 造	２径間連続非合成鈑桁
桁　高 (m)	２．２５	下 部 構 造	逆Ｔ式橋台、張出式橋脚
鋼　重 (t)		基 礎 構 造	直接基礎
鋼　　種	ＳＭＡ４９０Ｗ	備　　考	